

FICHA TÉCNICA

Dalilips

SALVADOR DALÍ Y OSCAR TUSQUETS
2004



COMPONENTES, MATERIALES Y ACABADOS:

SOFÁ de dos plazas realizado en polietileno rotomoldeado. Se pigmenta en masa en distintos colores, según su uso:

- USO INTERNO EXCLUSIVAMENTE: en polietileno de baja densidad y flexible. Disponible en Red bermellón -rojo- (Pantone 200C).
- USO EXTERNO: en polietileno de media densidad y rígido. Disponible en Red bermellón -rojo- (Pantone 200C).

TAPÓN DE POLIETILENO para lastrado, (1u.).

TAPÓN TRISURE 3/4" (Ø25) DE POLIPROPILENO con junta tórica de caucho, (2u), para el vaciado de la arena.

DIMENSIONES Y PESOS:

Dalilips: 1700x1000xH. 730mm (Asiento: H.370mm).

Dalilips color: 32kg

Dalilips traslúcido: 42kg

EMBALAJE:

Siempre se embalarán debidamente protegidos dentro de una caja.

LASTRADO:

El sofá se puede lastrar sólo con arena lavada (60Kg).

ENSAYOS:

Conforme a la norma UNE-11012:89 "Sofás, métodos de ensayo para determinar la resistencia estructural".

Conforme a la norma UNE-11021-2:92 "Sofás, para uso doméstico y público, especificaciones y características funcionales".

Conforme a la norma UNE EN 1022:98 "Mobiliario doméstico asiento, determinación de la estabilidad" para un nivel 5, uso público severo del producto.

Conforme a la norma EN ISO 5892: 1999, el ensayo certifica la resistencia al cambio de color del producto a la acción de la luz de una lámpara de xenon.


Conforme a la norma UNE-EN 1021-1-1994 "Valoración de la inflamabilidad de mobiliario. Fuente de ignición: cigarrillo en combustión", el ensayo certifica que el material no presenta inflamabilidad.

Conforme a la norma UNE-EN 1021-2:1994 "Valoración de la inflamabilidad de mobiliario. Fuente de ignición: cerilla en combustión", el ensayo certifica que el material no presenta inflamabilidad.


FIRMA "DALÍ" PINTADA (bajo pedido)

Conforme a la norma UNE 11 019/6 "adherencia de la pintura al soporte".

Conforme a la norma UNE 48 025 "CICLOS de calor- frío" el ensayo certifica la correcta adherencia de la pintura para la firma "DALÍ" pintada.

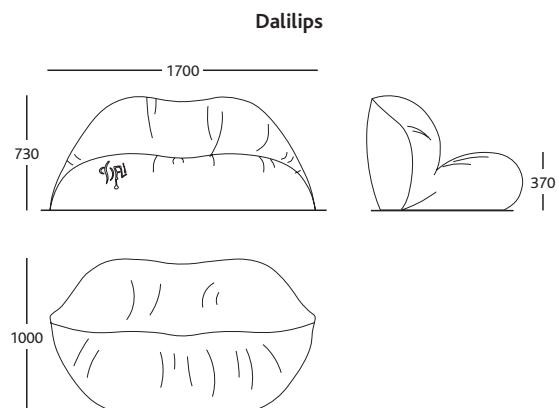

VISTA INFERIOR Dalilips

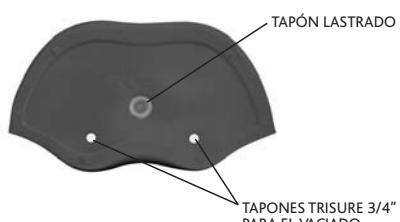

MEDIDAS EN MM



BD Barcelona Design

Ramon Turró, 126 / 08005 Barcelona

Tel +34 93 458 69 09 / Fax +34 93 207 36 97

bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com



Oficina Técnica

Carretera Capellades / km 22,750

Narcís Monturiol, 7 / Pol. Ind Sesrovires

Sant Esteve de Sesrovires / 08635 Barcelona

Tel +34 93 771 30 51 / Fax +34 93 771 32 32

TECHNICAL SPECIFICATION

Dalilips

SALVADOR DALÍ AND OSCAR TUSQUETS
2004



COMPONENTS, MATERIALS and FINISHES:

Two-seat SOFA made of spin-moulded polyethylene. It is mass pigmented in different colours, according its use:

- ONLY FOR INDOORS USE: in low density polyethylene and flexible. Available in Red bermellón (Pantone 200C).
- FOR OUTDOORS USE: in medium density polyethylene and rigide. Available in Red bermellón (Pantone 200C).

POLYETHYLENE PEG for ballasting, (1u.)

POLYPROPYLENE TRI-SURE 3/4" (Ø25) PEG with rubber O-ring seal, (2u.), for emptying the sand.

DIMENSIONS and WEIGHTS:

Dalilips: 1700 x 1000 x H.730mm (Seat: H.370mm).

Dalilips in colours: 32kg

Traslucent Dalilips: 42kg

PACKAGING:

It is always packed using the appropriate protective measures within a box.

BALLASTING:

The sofa can be ballasted with washed sand (60kg.).

TESTS:

In compliance with the UNE 11012:1989 "Sofas. Testing methods to determine structural resistance."

In compliance with the UNE-11021-2:1992 "Sofas, for domestic and public use, functional specifications and characteristics".

In compliance with the UNE EN 1022:98 "Domestic seating furniture, determination of stability" for level 5, for major public use of the product.

In compliance with the EN ISO 5892: 1999, the test certifies product colour change resistance to the action of the light of a xenon lamp.


In compliance with the UNE-EN 1021-1:1994 "Assessment of the inflammability of Furniture. Source of ignition: A lit cigarette", the test certifies that the material presents no inflammability.

In compliance with the UNE-EN 1021-2:1994 "Assessment of the inflammability of Furniture. Source of ignition: A lit match", the test certifies that the material presents no inflammability.


PAINTED "DALÍ" SIGNATURE (to order)

In compliance with the UNE 11 019/6 "Adherence of the painting to the support".

In compliance with UNE 48 025 "cold-heat CYCLES", the test certifies the correct adherence of the paint for the painted "DALÍ" signature.

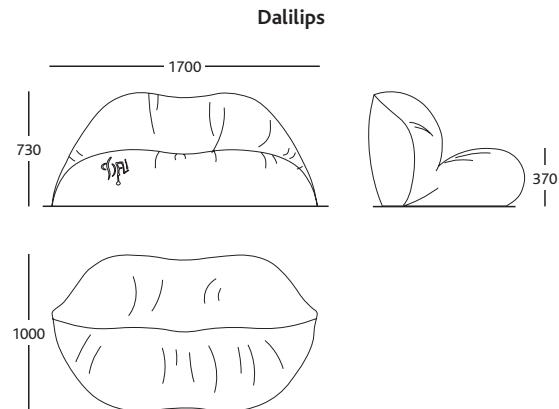

INFERIOR VIEW Dalilips

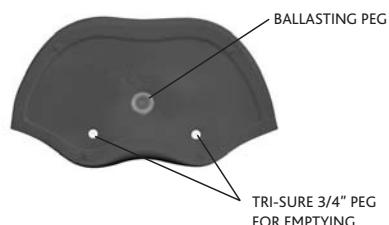

MEASUREMENTS IN MM



BD Barcelona Design

Ramon Turró, 126 / 08005 Barcelona
Tel +34 93 458 69 09 / Fax +34 93 207 36 97
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com



Technical Department

Carretera Capellades / km 22,750
Narcís Monturiol, 7 / Pol. Ind Sesrovires
Sant Esteve de Sesrovires / 08635 Barcelona
Tel +34 93 771 30 51 / Fax +34 93 771 32 32